


# PM4-400

# MARK AUDIO

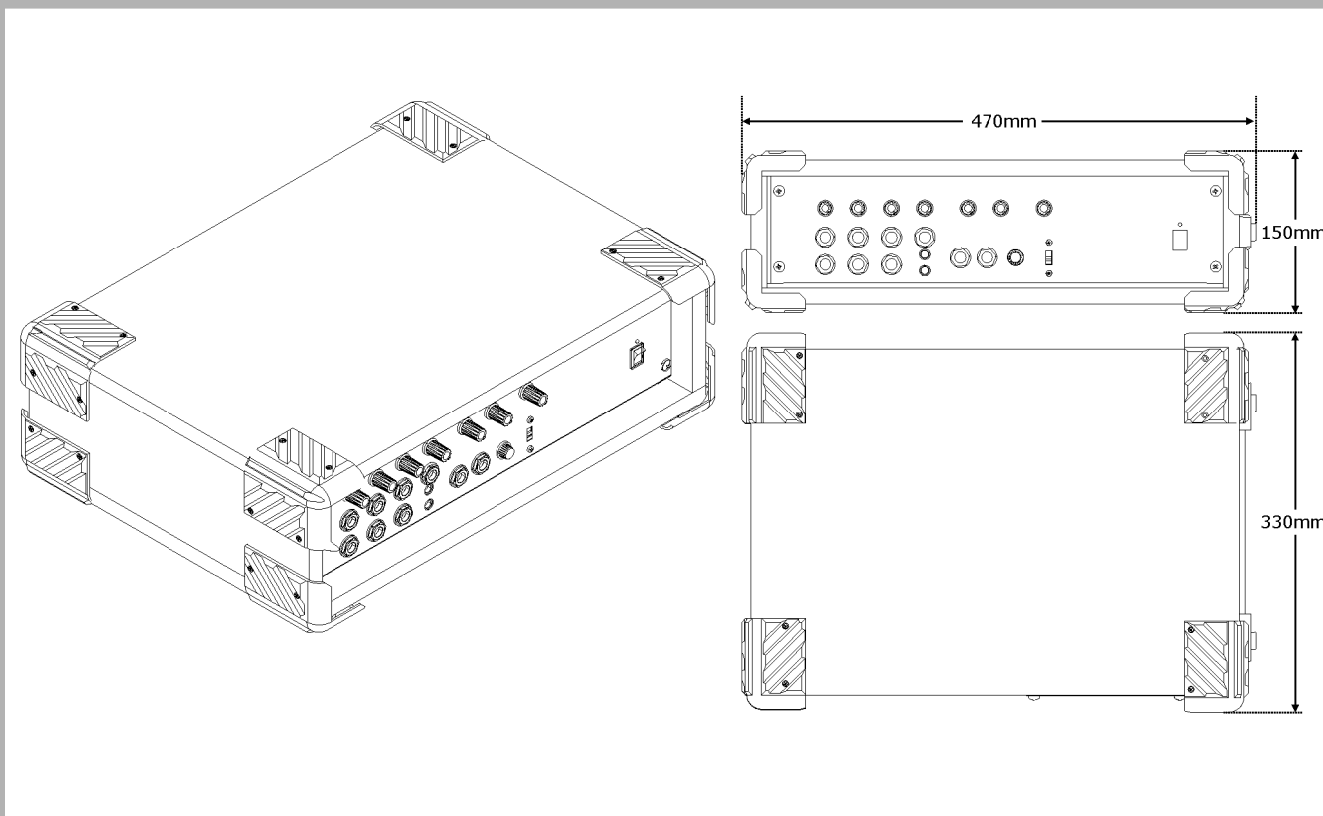


## PRINCIPAIS RECURSOS:

O PM4-400 é um cabeçote/mixer que possui 3 canais com entradas de line ou mic, todas com volume individual, e um canal com entradas de mic ou cd, também com controle de volume individual.

Na seção de master possui uma equalização de graves (LOW) e agudos (HIGH), um controle de volume geral, uma saída line out e a saída de Speaker out. Com o PM4-400 é possível conectar até 2 alto falantes de 8 Ohms em paralelo (4 Ohms mínimo) obtendo 80WRMS em 4 Ohms.

## UTILIZAÇÃO:

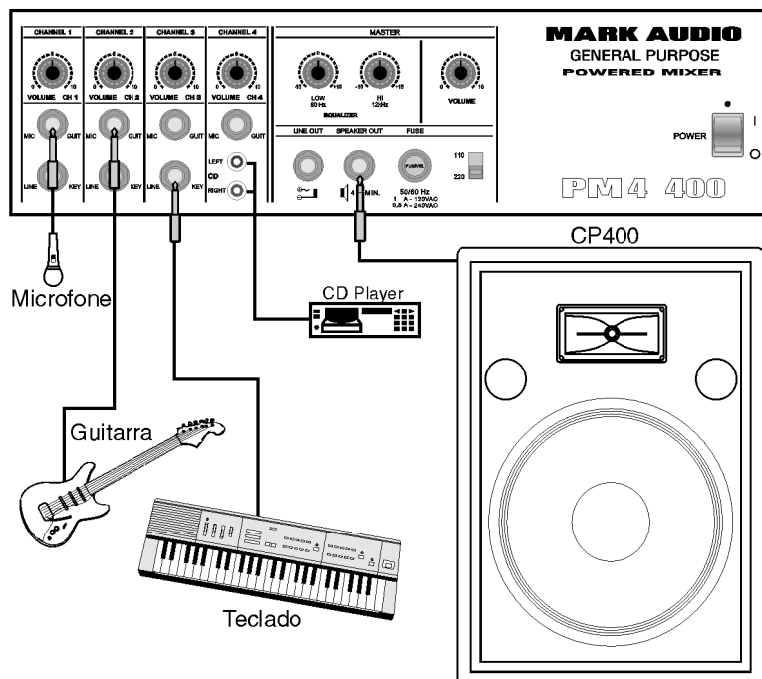

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

### Conectores de entrada

LINE1, LINE2, LINE3	Jack 1/4" (P10)
MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4	Jack 1/4" (P10)
CD	2x RCA

### Conectores de saída

Speaker Out	1x Jack 1/4" (P10)
Pre Out	1x Jack 1/4" (P10)

### Impedância de entrada

LINE1, LINE2, LINE3 e CD	47kΩ (unbal)
MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4	2,2kΩ (unbal)

### Nível nominal de operação

(EQ flat, VOL. Max., Volume Geral Max., 1kHz, 4Ω, Max. Power @ THD+N = 10%)

LINE1, LINE2, LINE3 e CD	-10,7dBu
MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4	-37,3dBu

### Impedância de saída

PRE OUT	100Ω
---------	------

### Máximo sinal de saída PRE OUT

(1kHz, RL > 2kΩ, THD+N < 0,3%)	21dBu
--------------------------------	-------

### Máxima potência de saída

(RL = 4Ω @ 1 kHz e THD+N = 10%)	80Wrms
(RL = 8Ω @ 1 kHz e THD+N = 10%)	60Wrms

### Controles

VOL.1, VOL.2, VOL.3, VOL.4	0-10
LOW	+15dB / -16dB @ 100Hz
HIGH	+13dB / -16dB @ 10kHz
VOLUME MASTER	0-10

### Especificações gerais

Fonte de alimentação	120V / 240V / 60Hz
Consumo máximo	130VA
Fusíveis	1A-120V / 0,5A-240V
Peso	9kg

### Dimensões

Altura	150mm
Largura	470mm
Profundidade	330mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.