

MKA1530**DADOS
TÉCNICOS****PASSIVE LOUDSPEAKER****Descrição**

MKA1530 - Caixa acústica full range de 2 vias, projetada para resposta de 50Hz a 18kHz.

Conta com um driver de titanium (com divisor passivo 6dB/8ª) de faixa ampla e baixíssima distorção em uma corneta de diretividade constante. Para a via de graves utiliza um alto-falante de 15 polegadas em gabinete bass-reflex.

A construção em gabinete compacto possibilita a montagem em lugares que dispõem de pouco espaço, mas mantendo excepcional resultado sonoro.

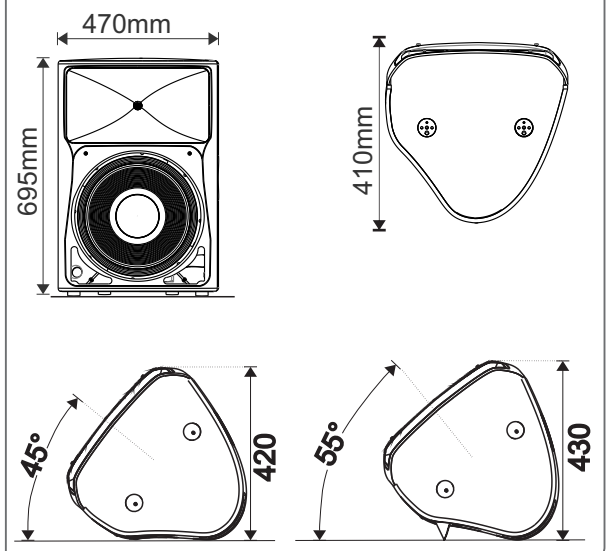
O gabinete em plástico injetado, associado com a tela de proteção frontal com pintura eletrostática preta fornece alto grau de proteção e excelente "design".

Sistema de "fly point" especial com dois pontos na face superior, dois pontos na face inferior e quatro pontos na parte traseira preparados para terminal olhal M8.

Ideal para utilização em conjunto com a caixa modelo MKA1550A.

**Características**

- ✓ Caixa acústica full range com duas vias;
- ✓ 1x Alto-falante de 15" + 1x Driver Titanium;
- ✓ Formato trapezoidal / monitor;
- ✓ Resposta em frequência 50Hz a 18kHz
- ✓ Entrada com conectores speakon 4 pólos;
- ✓ Impedância nominal de 8 Ohms;
- ✓ Potência elétrica máxima admitida de 300W RMS ;
- ✓ Sistema de "fly point" com pontos de fixação para rosca M8;
- ✓ Pintura eletrostática preta para a tela de proteção e o painel;
- ✓ Gabinete em plástico injetado.

Dimensões

MKA1530**DADOS
TÉCNICOS**

PASSIVE LOUDSPEAKER

Parâmetro	Especificação	Unidade	Condições e Comentários
Acústica			
Range de Operação	60 a 20k	Hz	Range de frequência máximo recomendado. A resposta de frequência depende das condições acústicas do ambiente
Resposta em Frequência (± 10 dB)	50 a 18k	Hz	Medida em campo livre, plano ao terra, resolução de 1/3 de oitava a 2 metros de distância
Pressão Sonora Máxima de Pico	129	dB SPL	Valor calculado
Cobertura	100 x 40	Graus	Horizontal x Vertical
Corte Sistema Multi-Vias			
Valor Recomendado	100	Hz	High-Pass - 24dB/8ª
Transdutores			
Low	1x 15"		Bass Reflex
Mid-High	1" Compression Driver		Driver Titanium
Impedância Nominal			
	8	Ω	
Potência Admissível			
RMS	300	W	
Musical	600	W	
Dados Gerais			
Conectores	2x Speakon® 4 pólos		
Peso	18,8	kg	Líquido
Construção	Plástico injetado		
Tela	Aço		Pintura eletrostática preta
Dimensões			
Altura	695	mm	
Largura	470	mm	
Profundidade	410	mm	

Observações

- ✓ Utilize sempre bons amplificadores de potência garantindo maior vida útil para os transdutores (aconselhamos os amplificadores da marca Markaudio);
- ✓ Utilize sempre cabos e conexões de alta qualidade. Aconselhamos a utilização dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wire Conex (www.wireconex.com);
- ✓ Em caso de problemas com os transdutores contactar imediatamente a assistência técnica da Markaudio. Em hipótese alguma efetue reparos sem orientação técnica qualificada.