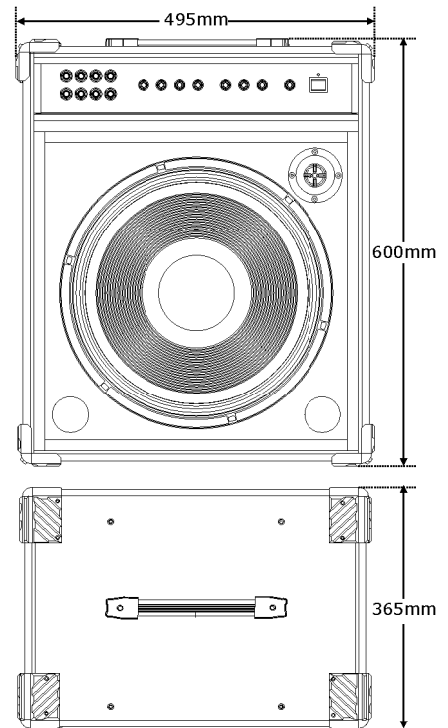


**CM4-800****MARK  
AUDIO****PRINCIPAIS RECURSOS:**

CM4 800 é um amplificador integrado a caixa acústica, destinado a multiuso para guitarras, contra-baixos, teclados e voz.

**Conta com:**

**EQUALIZADOR ATIVO:** Banxadall para graves e agudos e bandpass para os médios; por ser ativo, cada um dos controles pode ser ajustado independentemente, sem que haja influência de um sobre o outro.


**MIXER DE QUATRO CANAIS:** Quatro entradas de line e mic com volumes independentes fazendo a função de uma mini mesa de som.

**PROTEÇÃO DE SAÍDA:** Circuito de proteção contra curto-circuito e baixa impedância.

**SAÍDA PRE OUT:** Saída de pre out para utilização como fonte de sinal para outros amplificadores.

**SAÍDA SPEAKER AUX.:** Saída de potência para conexão de caixa auxiliar (caixa auxiliar deve ter mínimo de 8 ohms).

**STARTING FADER:** Liberação do áudio em forma de rampa ao ligar o equipamento.

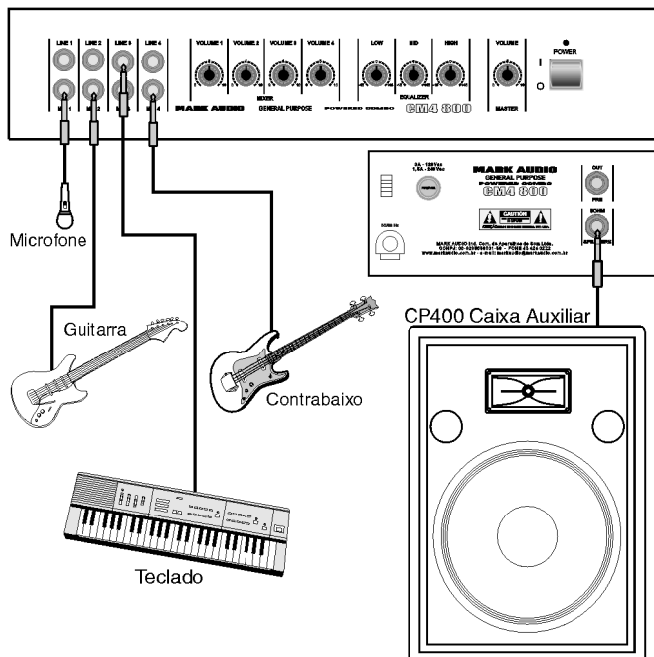**UTILIZAÇÃO:****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:****Conectores de entrada**

LINE1, LINE2, LINE3, LINE4 Jack 1/4"(P10)

MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4 Jack 1/4"(P10)

**Conectores de saída**

Auxiliar Speaker Out 1x Jack 1/4"(P10)

Pre Out 1x Jack 1/4"(P10)

**Impedância de entrada**

LINE1, LINE2, LINE3, LINE4 48k $\Omega$

MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4 1k $\Omega$ unbal, 2k $\Omega$ bal

**Nível nominal de operação**

(EQ flat, VOL. Max., MASTER Max., 1kHz, 4 $\Omega$ , Max. Power @ THD+N = 10%)

LINE1, LINE2, LINE3, LINE4 -13dBu

MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4 -47dBu

**Impedância de saída**

PRE OUT 100 $\Omega$

**Máximo sinal de saída PRE OUT**

(RL > 2k $\Omega$  @ THD+N = 0,3%) 21dBu

**Máxima potência de saída**

(RL = 4 $\Omega$  @ 1 kHz e THD+N = 10%)

250Wrms

(RL = 8 $\Omega$  @ 1 kHz e THD+N = 10%)

170Wrms

**Controles**

VOL.1, VOL.2, VOL.3, VOL.4 0-10

LOW +12dB / -11dB @ 100Hz

MID +12dB / -12dB @ 1,65kHz

HIGH +17dB / -16dB @ 10kHz

VOLUME MASTER 0-10

**Especificações gerais**

Falante 1x15"

Tweeter 1x

Máximo SPL de Pico 118dB SPL

Fonte de alimentação 120V / 240V / 60Hz

Consumo máximo 380VA

Fusíveis 3A-120V / 1,5A-240V

Peso 30kg

**Dimensões**

Altura 600mm

Largura 495mm

Profundidade 365mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas neste catálogo poderão ser alteradas sem prévio aviso.

**MARKAUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA.**

CNPJ: 03-9295680001-80 - FONE 43 3424 0222

www.markaudio.com.br - e-mail: markaudio@markaudio.com.br - APUCARANA - PR